



Модель: TALK-5105

Степень защиты: IP54 / IP65 (по запросу)

Система связи: Аналоговая

Цвет: красный (другие цвета по запросу)

Функции

Телефонный аппарат обеспечивает возможность исходящей или исходящей/входящей связи путем автоматического набора предварительно запрограммированного телефонного номера при снятии микрофонной трубки.

Назначение

Предназначен для вызова экстренных служб, а также оповещения и наблюдения за обстановкой на социально значимых объектах, местах возможного скопления людей, потенциально опасных и подверженных террористической угрозе объектах.

Продажи и дистрибуция

Наша продукция продается по всему миру через независимых дистрибьюторов.

Обслуживание и поддержка

При условии соблюдения потребителем условий хранения и использования товара, бесплатная трехлетняя гарантия. Сервис и техническая поддержка предоставляются нашими региональными партнерами.

Комплект поставки

1. Аппарат телефонный
2. Монтажный комплект в упаковке
3. Кабель в сборе с разъемом RJ11
4. Клавиатура для программирования номера автонабора в память*
5. Паспорт
6. Руководство по эксплуатации (РЭ).*

* выдаются на каждые 10 или менее аппаратов, поставляемых в один адрес.

Модификации аппарата

TALK-5105..... Для приема входящих и совершения исходящих вызовов

TALK-5105-v01.... Для совершения исходящих вызовов

Особенности

- Стандартный аналоговый телефон для подключения к линии АТС
- Автонабор заранее записанного номера до 20 разрядов
- Программирование номера автонабора в память производится с телефонной клавиатуры (входит в комплект поставки).
- Программирование номера автонабора в память производится при снятой крышке
- Тип набора номера: DTFM
- Виды связи: полный дуплекс
- Технология шумоподавления для снижения фонового шума
- Прочный корпус из холоднокатаной стали с порошковым покрытием
- Антивандальная трубка с бронированным шнуром
- Накладное крепление
- Защита от атмосферных воздействий IP54 (опционально IP65)

Технические характеристики


Тип	аналоговый
Питание	от абонентской линии АТС
Напряжение линии	24 – 75 В (номинальное напряжение 48 В)
Ток потребления в режиме ожидания	не более 1 мА
Частотный диапазон передачи речи	250 – 3000 Гц
Громкость входящего звонка ¹	не менее 80 дБ (А)
Степень защиты	IP54 (опционально IP65)
Ударопрочность	IK9 (10 Дж)
Степень коррозии	WF1
Температура окружающей среды	от -40 до +70°C
Атмосферное давление	от 80 до 110 кПа
Относительная влажность воздуха	не более 95%
Среднее время безотказной работы	20 000 часов
Среднее время восстановления ТА	не более 30 мин.
Размеры телефонного аппарата	240 x 100 x 35 (106.7 с трубкой) мм
Вес телефонного аппарата (прибл.)	1.9 кг

Примечания

¹ В модификациях с отсутствием функции входящего вызова (вариант исполнения v01) — звонок отсутствует (см. рис.).

В модификациях с функцией входящего вызова, динамик установлен на передней панели в нижнем правом углу (см. рис.).

Габаритно-установочный чертёж

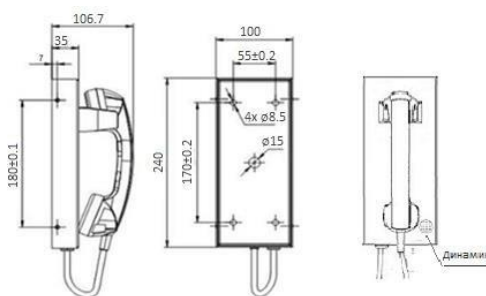

Примечание. На аппарате может быть установлена телефонная трубка с кнопкой активации передачи голоса РТТ («нажми и говори»).

Цветовой оттенок товара может отличаться от изображённого на сайте из-за различий в настройках цветопередачи. Изображение представлено для базовой модели, без динамика. В модификациях с функцией входящего вызова, динамик установлен на передней панели в нижнем правом углу.

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия без ухудшения его качества и функциональности, с целью улучшения его технических характеристик.